


NO : XXXXXX

REV.	DATE	DESCRIPTION
A	08/31/104	RELEASED
B	XX/XX/XX	
C	XX/XX/XX	

RoHS COMPLIANT


SEE TABLE FOR "L" DIM.

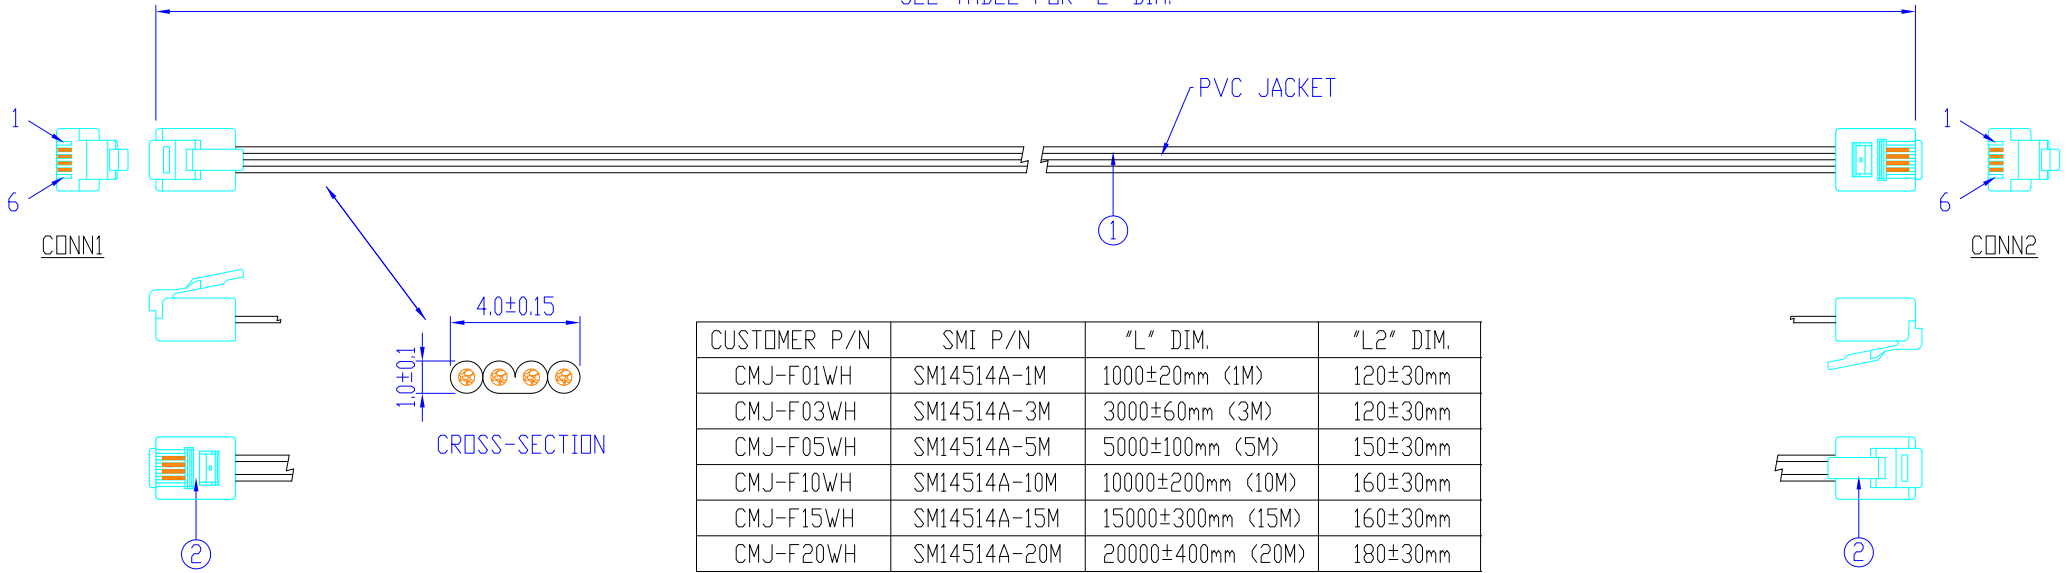

CUSTOMER P/N	SMI P/N	"L" DIM.	"L2" DIM.
CMJ-F01WH	SM14514A-1M	1000±20mm (1M)	120±30mm
CMJ-F03WH	SM14514A-3M	3000±60mm (3M)	120±30mm
CMJ-F05WH	SM14514A-5M	5000±100mm (5M)	150±30mm
CMJ-F10WH	SM14514A-10M	10000±200mm (10M)	160±30mm
CMJ-F15WH	SM14514A-15M	15000±300mm (15M)	160±30mm
CMJ-F20WH	SM14514A-20M	20000±400mm (20M)	180±30mm

PACKING :


SEE TABLE FOR "L2" DIM.

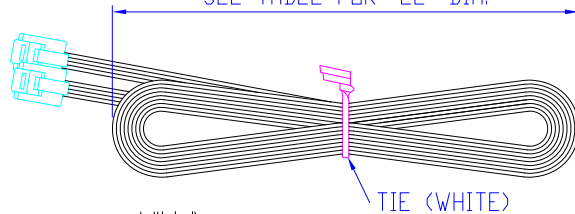

包裝方式：
1PCS/TIE(WHITE)
再依一定數量裝入一箱/每一箱需加防潮袋做保護措施

LABEL (如圖所示/白底黑字/貼包裝袋)

PIN ASSIGNMENT



NO.	QTY.	DESCRIPTION	REMARK
1	1	NOUL 4x1 銅箔絲 x4F; JACKET PVC; COLOR : 白色亮面 (OD : 1.0x4.0mm)	
2	2	MODULAR PLUG 6P4C (3u")(方孔)	

圖名 (NAME)		TELEPHONE CABLE & CORDDAGE			
一般公差 TOLERANCE	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 2 PLACE DECIMAL 0.00 ± 0.25mm 1 PLACE DECIMAL 0.0 ± 0.35mm 0 PLACE DECIMAL 0 ± 0.50mm ANGULAR ± 15 MINUTES (0.25°)	繪圖 (DRAW)	SONG 08/31/104		
	投影法 PROJECTION	第三角	審核 (CH"K)		
		客戶 (CUSTOMER)			
		比例 (SCALE)	FIT	單位 (UNIT)	mm
		圖號 (NO)	SM1451A-XXX	版本 (REV.)	A